

Yleistä aineiston laadinnasta


Tämän aineisto-ohjeen tarkoituksena on auttaa pinssin vektorimuotoisen aineiston toteutuksessa. Suositellavat aineistomuodot ovat PDF, AI, EPS, SVG ja CDR. Ensisijaisesti pyri toimittamaan aineistosi PDF-muodossa.

Värimäärittelyssä käytä aina Pantone Coated värikarttaa. Pantone Uncoated (U) tai muita värikarttoja ei hyväksytä. Coated värikartan värikoodit päättyvät C-kirjaimen.

CMYK-värejä voi käyttää vain offset-painettavissa linssipinssissä, joissa Pantone-sävyjä ei käytetä ellei yksityiskohtia paineta silkkipainamalla.

4. PEHMEÄ, - JA JÄLJITELMÄKOVAEMALOITU, + painatus

- Kohotettu metalli (musta nikkeli)
- Emalimaali, PMS Rhodamine Red C
- Emalimaali, PMS 306 C
- Emalimaali, PMS 198 C
- Emalimaali, PMS Cool Gray 10 C
- Emalimaali, PMS 322 C
- Painatus, valkoinen

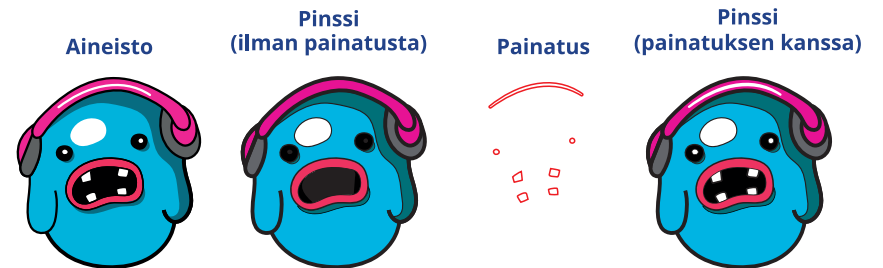

HUOMIOITAVAA!

1. Kaikilla värialueilla on oltava "kehykset" (paitsi painettavilla värialueilla)
2. Muodot mahdollisimman yksinkertaistetut
3. Ulkoreunakehys on aina paksumpi kuin sisällä olevien alueiden kehukset, ulkoreunan minimipaksuus on 0,5mm
4. Turhan pieniä yksityiskohtia tulisi välttää